


# Ein Kabel genügt: Panel-Anbindung im Feld mit CP-Link 4.

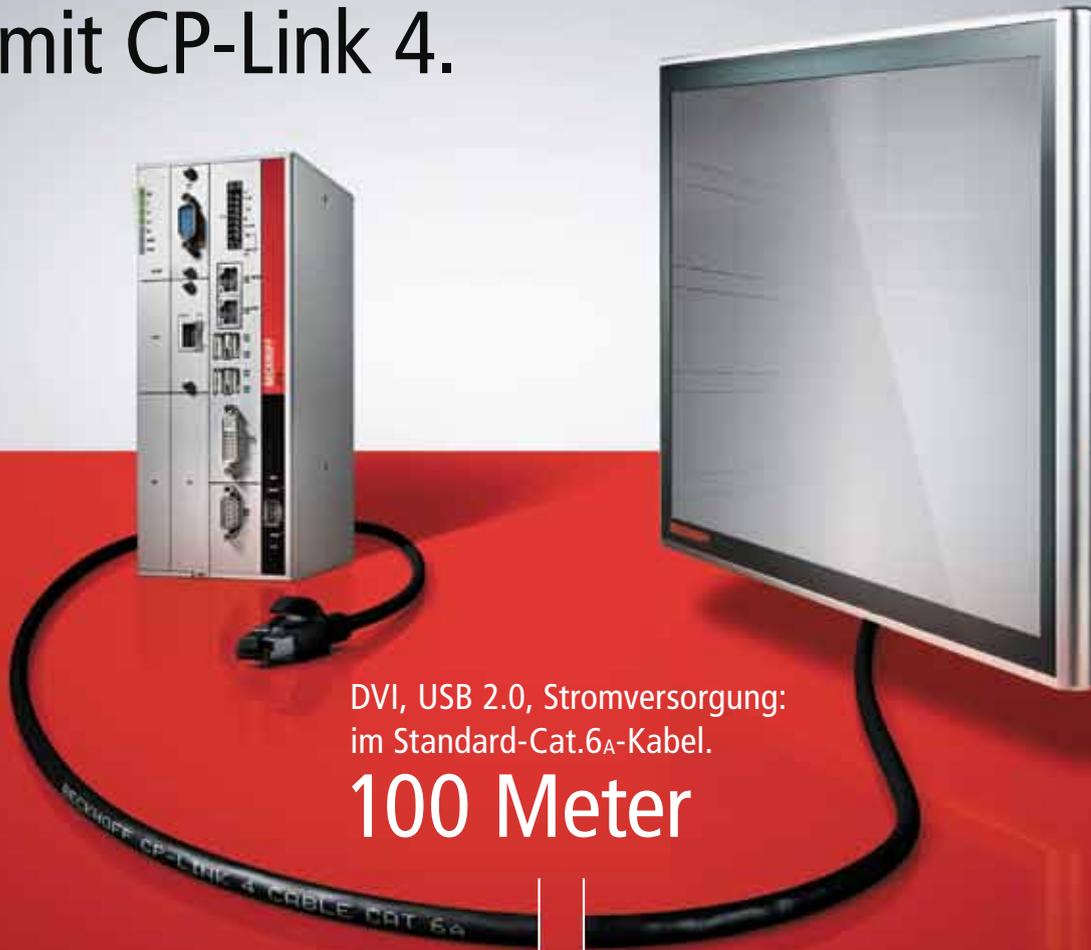

DVI, USB 2.0, Stromversorgung:  
im Standard-Cat.6<sub>A</sub>-Kabel.

## 100 Meter

[www.beckhoff.at/CP-Link4](http://www.beckhoff.at/CP-Link4)

Die neue Beckhoff-Panel-Generation mit industrietauglichem Multitouch-Display bietet eine große Variantenvielfalt hinsichtlich Displaygrößen und Anslusstechniken. Mit CP-Link 4 wird das Portfolio um eine einfache, auf Standards basierende Anslusstechnik erweitert, die auch als Schleppkettenvariante erhältlich ist: Das Videosignal, USB 2.0 und die Stromversorgung werden über ein handelsübliches Cat.6<sub>A</sub>-Kabel übertragen. Kabel- und Montagekosten werden reduziert. Es sind keine Panel-PCs, spezielle Software oder Treiber notwendig.



Multitouch-Kompakt-Panel CP39xx

Multitouch-Einbau-Panel CP29xx

New Automation Technology

# BECKHOFF